


**TEMOGRECATA**  
**10 MM**

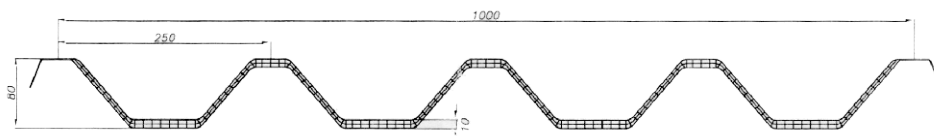

	UNITÀ	VALORE	NOTE
<b>NUMERO PARETI</b>	-	3	-
Spessore	mm	10	-
Passo	mm	250	-
Altezza	mm	80	-
Larghezza utile	mm	1000	-
Lunghezza	mm	a misura	Massima lunghezza consigliata 6,0 m
Isolamento termico (valore U)	W/m <sup>2</sup> K	2,7	Valore stimato <sup>(1)</sup>
Trasmissione luminosa <sup>(2)</sup>	%	66	Cristallo (8005)
		49	Opale (8121)
Certificato fuoco	-	B s1 d0	In base a EN 13501-1 (**)
Chiusura delle estremità	-	SI	Termosaldatura
Coefficiente di dilatazione termica	mm/m°C	0,065	-
Temp. di esercizio (uso continuo)	°C	-40°C ÷ 120°C	-
Protezione UV	-	SI	Coestrusa sul lato esterno
Prova 1200 J	-	SI	In base all NF P 33-303-1
Garanzia	-	-	Verificare la garanzia decennale Koscon

(1) Valore stimato in base a metodo di prova interno su lastra piana

(2) Test interno in base ad AS TM D 1003. La trasmissione luminosa può variare in base alla tolleranza produttiva.

(\*\*) Il certificato fuoco essere soggetto a limitazioni.