LASTRA
IN TERMOPLASTICO
GRECOLINA

Industrie Metalli Cardinale S.p.a.

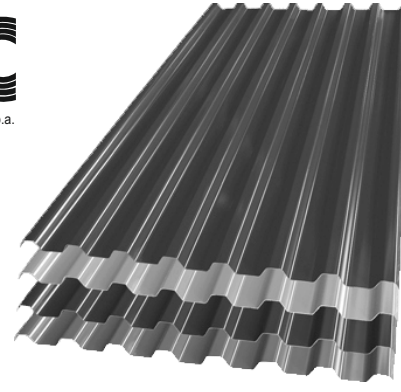

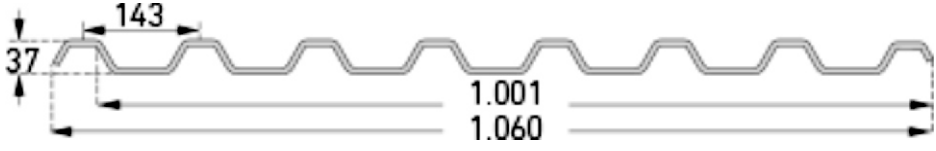

Lunghezza standard	m	2,0/3,0/4,0/5,0/6,0
Larghezza	mm	1.060
Larghezza utile	mm	1.001
Spessore medio*	mm	1,80
Peso*	Kg/m2	3,90
Trasmittanza termica unitaria U	W/m2 K	4,68

*tolleranza +/- 5%

Prove di carico (carico distribuito con più appoggi):

Rapporto di prova ISTEDIL	Interasse degli appoggi	Carico di sicurezza (coeff. = 2)	Carico di rottura
1153/2014-A 1153/2014	700 mm 900 mm	435,5 kg/m2 267,5 kg/m2	871 kg/m2 535 kg/m2